

■ S6.42.D6 HEUSSER-coquille

profondeur de la coquille 42 mm / la saillie 0 mm



S6.42.D6 poignée en arc à droite



EDEL-
STAHL



Utilisation prévue

Poignée affleurante pour gymnases, portes coulissantes, portes encastrées et portes coupe-feu. Faible profondeur d'installation dans la zone de la serrure grâce à une construction à deux étages.

Version

Matériau	Acier inoxydable 1.4404 I AISI 316L
Surface	poncée
Écrou	9 mm
Poignée en arc	pré-assemblé

Données de commande




Trou/distance	S6.42.D6.0 aveugle S6.42.D6.2 RZ-74, 78, 94 mm S6.42.D6.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Sens d'ouverture	droite/gauche

Accessoires

Jeu de vis pour vissage mutuel.

Versions spéciales

Surfaces spéciales disponibles en finition peinte ou thermolaquée RAL, NCS et aspect métal. D'autres variantes sont disponibles sur demande.

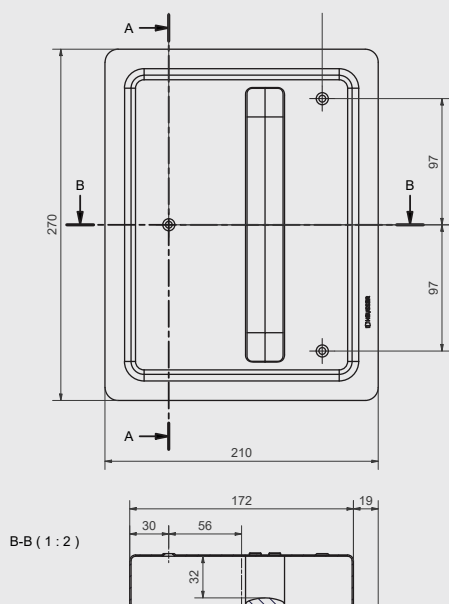

Découpes pour cylindres



Ø22 mm
Cylindre rond



Ø17 mm
Cylindre profilé