

# ■ S9.42.D6 HEUSSER-coquille

## profondeur de la coquille 42 mm / la saillie 0 mm



**S9.42.D6** poignée en arc à droite



EDEL-  
STAHL



### Utilisation prévue

Poignée affleurante pour gymnases, portes coulissantes, portes encastrées et portes coupe-feu. Faible profondeur d'installation dans la zone de la serrure grâce à une construction à deux étages.

### Version

Matériau	Acier inoxydable 1.4404 I AISI 316L
Surface	poncée
Écrou	9 mm
Poignée en arc	pré-assemblé

### Données de commande


Trou/distance	S9.42.D6.0 aveugle S9.42.D6.2 RZ-74, 78, 94 mm S9.42.D6.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Sens d'ouverture	droite/gauche

### Accessoires



Jeu de vis pour vissage mutuel.

### Versions spéciales

Surfaces spéciales disponibles en finition peinte ou thermolaquée RAL, NCS et aspect métal. D'autres variantes sont disponibles sur demande.

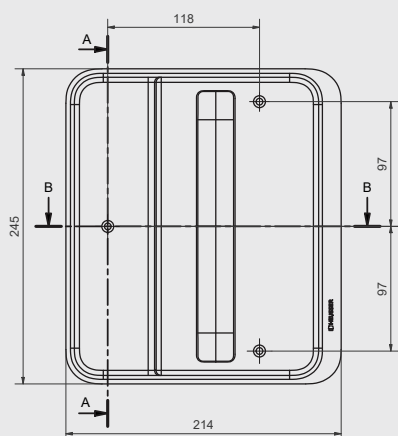

A-A (1:2)



### Découpes pour cylindres



Ø22 mm  
Cylindre rond



Ø17 mm  
Cylindre profilé