

■ S3.13.D6 HEUSSER-coquille

profondeur de la coquille 13 mm / la saillie 29 mm



S3.13.D6 poignée en arc à droite



Utilisation prévue

Poignée en arc adaptée à une utilisation dans les portes à portillon et les portes coupe-feu.

Version

Matériau	Acier inoxydable 1.4404 I AISI 316L
Surface	poncée
Écrou	9 mm
Poignée en arc	pré-assemblé

Données de commande


Trou/distance	S3.13.D6.0 aveugle S3.13.D6.2 RZ-74, 78, 94 mm S3.13.D6.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Sens d'ouverture	droite/gauche

Accessoires


Jeu de vis pour vissage mutuel.

Versions spéciales


Surfaces spéciales disponibles en finition peinte ou thermolaquée RAL, NCS et aspect métal. D'autres variantes sont disponibles sur demande.

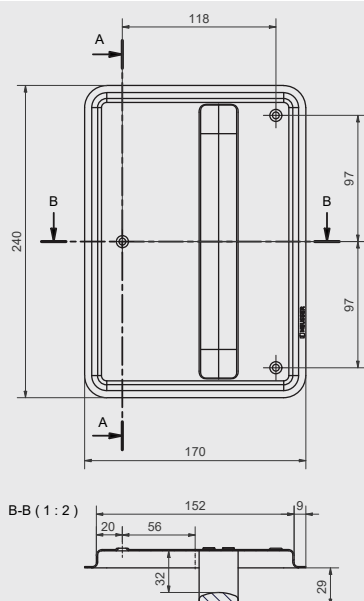

A-A (1:2)



C (1:1)



Découpes pour cylindres



ø22 mm
Cylindre rond



ø17 mm
Cylindre profilé